

KM12P

Betono-litínový rám s osazením pro koš
Litinová mříž rovná.



Materiál mříž: tvárná litina

Materiál rám: beton, litina

Hmotnost: 68 kg


Norma: EN 124 - 2

Balení: 16 ks/pal

Třída zatížení: D400


Popis mříže: LM12

- mříž D400 500x500mm s pantem
- vzdálenost mezi žebry 35mm
- vtokový průřez 1300mm²
- nerozebíratelné kloubové spojení víka s rámem zajištěné čepem
- hmotnost samotné mříže 19.5kg

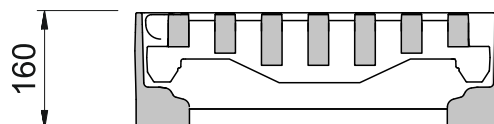

Popis rámu: JMR12

- rám beton, litina D400 s osazením pro lapač nečistot
- na rámu PUR tlumící vložka odolná olejům, solím a rozmrazovacím prostředkům
- hmotnost 48.5kg, výška 160mm, styčná plocha 1484 cm²

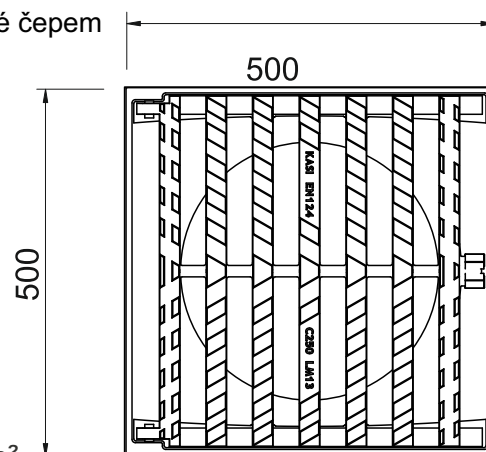

Montážní zásady:

- rám je možné použít na vyrovnávací prstence 10A
- mezi rámem a vrchním dílem vpusti musí být alespoň 20mm vysoké maltové spojení s pevností min. 45 MPa,